


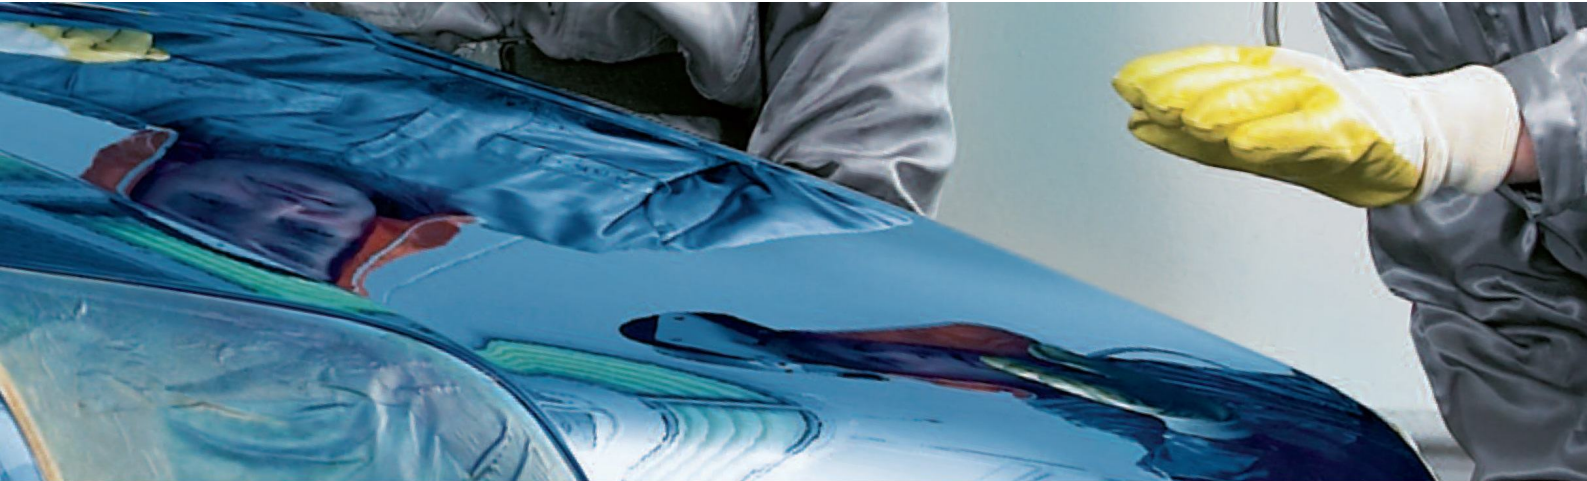

Техническая Документация

Permacron® VarioPlus Clear Coat 8050

Permacron® VarioPlus Clear Coat 8050 - высококачественный двухкомпонентный лак на основе акриловых смол, хорошо подходит для всех видов работ - от точечного ремонта до полной окраски, что выгодно отличает этот лак от конкурентов.

- Очень легко наносится
- Отличное растекается
- Быстрая сушка
- Очень легко полируется
- Высокая толщина пленки и превосходный блеск

Только для профессионального
использования!

Spies Hecker просто ближе.



Бренд компании Axalta Coating Systems

Permacron® VarioPlus Clear Coat 8050

Приготовление материала - Нанесение



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Базовое покрытие Permacron® Basecoat 293/295: Поверхность должна быть высушена. После нанесения предшествующего материала должна быть обеспечена необходимая выдержка согласно технической документации (TDS).

Старые покрытия: Перед нанесением поверхность необходимо заматировать и обезжирить.



Лак		Отвердитель		Разбавитель	
Объем	Вес	Объем	Вес	Объем	Вес
2	100	1	50	0 - 5%	6.5
8050		3307 EXTRA FAST 3309 FAST 3310 3312 SLOW 3315 EXTRA SLOW		3364 3365 SLOW 3366 EXTRA SLOW 8580	



Жизнеспособность при 20°C: 1 - 1.5 часа



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
Высокое давление	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 бар	давление на входе
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 бар	давление распыления

Смотри рекомендации производителя окрасочных пистолетов



1.5 слоя без промежуточной выдержки или 2 слоя с промежуточной выдержкой 5 - 10 мин
Выдержка перед ускоренной сушкой: 5 - 10 мин



	3307/3309/3310/3312/3315
20 °C	от пыли: 20-30 мин; монтажн. прочность: 5-6 ч
60 °C	20-30 мин



Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения
- 50% мощности: 5-10 мин
- 100% мощности: 10-15 мин

Соответствует
VOC

Данная смесь не соответствует требованиям по VOC

Permacron® VarioPlus Clear Coat 8050

Продукты

Permacron® MS VarioPlus Clear Coat 8050

Permasolid® HS Hardener 3307 extra fast

Permasolid® HS Hardener 3309 fast

Permasolid® HS Hardener 3310

Permasolid® HS Hardener 3312 slow

Permasolid® HS Hardener 3315 extra slow

Permacron® MS Duraplast 8580

Permacron® Reducer 3364

Permacron® Reducer 3365 slow

Permacron® Reducer 3366 extra slow


Permacron® VarioPlus Clear Coat 8050

Набор материалов




Пропорции смешивания прозрачного лака со специальными добавками можно посмотреть в программе Phoenix и в соответствующей технической документации. Выбор применяемого отвердителя и разбавителя должен быть осуществлен в соответствии с температурой и размером ремонтируемого участка.

3307	Очень быстрый отвердитель. Подходит для быстрого ремонта и окраски отдельных деталей. Подходит для воздушной сушки при низких температурах 15-20°C.
3309	Быстрый отвердитель. Подходит для окраски одной или нескольких деталей. Обычно применяется при температуре 15-25°C.
3310	Средний отвердитель. Подходит для окраски одной или нескольких деталей. Очень хорошее, полное отверждение, рекомендован для температуры 20-30°C.
3312	Медленный отвердитель для нанесения на несколько горизонтальных деталей и полного перекраса. В основном, используется при температуре 25-35°C.
3315	Очень медленный отвердитель для нанесения на несколько горизонтальных деталей и для полного перекраса. Обеспечивает очень хорошее поглощение перепыла и прекрасные характеристики нанесения. Используется при температуре 30-40°C.
3364	Средний разбавитель. Подходит для частичного и полного перекраса. В основном, используется при температуре 20-30°C.
3365	Медленный растворитель для среднего и крупного ремонта. В основном, используется при высоких температурах 25-35°C.
3366	Очень медленный растворитель для окраски больших поверхностей и для полного перекраса. В основном, используется при температуре 35-40°C.
8580	Очень быстрый растворитель подходит для быстрого ремонта и окраски отдельных деталей. Рекомендуется применения при низких температурах.



ISO 4: 41 - 45 сек при 20°C
DIN 4: 17 - 19 сек при 20°C




50 - 60 мкм

Теоретическая укрывистость

456 м²/л при толщине сухой плёнки 1 мкм
В зависимости от характеристик различных отвердителей и пропорций смешивания, указанных в соответствующих разделах TDS, теоретическая укрывистость может изменяться.
Внимание: Практический расход материала зависит от нескольких факторов, таких как геометрия объекта, форма поверхности, метод нанесения, регулировка окрасочного пистолета, давление распыления и т.д.

Permacron® VarioPlus Clear Coat 8050



Permacron® MS VarioPlus Clear Coat 8050 может быть перекрыт в течение 24 часов без предварительного матирования.



Очистить инструмент в мойке краскопультов для материалов на основе растворителей.

Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры 18-25°C.
- Обеспечьте дополнительное время для прогрева поверхности детали.
- Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- Плотнo закрывайте банку с отвердителем сразу после использования, т.к. данный продукт реагирует с влагой воздуха и теряет отверждающую способность.
- В прозрачный лак может быть добавлено 15% Permasolid Elastic Additive 9050. Пропорции отвердителя и разбавителя при этом остаются неизменными.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.