

4CR



car refinish

RUS



АВТОРЕМОНТ С 4CR — БОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ



10 групп наших продуктов
полностью обеспечивают
подготовку к окраске!

МАСКИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	05
ШПАТЛЕВКИ	13
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ	21
ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ	25
КУЗОВНЫЕ ПОКРЫТИЯ	29
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ	37
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОКРАСКИ	45
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ	57
ОБОРУДОВАНИЕ	63
ОТВЕРДИТЕЛИ И РАСТВОРИТЕЛИ	67

out

4CR

**МАСКИРОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ**

Маскировочные материалы **4CR**



1127 Лента маскировочная 80°



1151 Пленка маскировочная в рулоне



1190 Лента тканевая



1140 Лента маскировочная влагостойкая (синяя)



1152 Пленка маскировочная с лентой



1195 Лента для стекла



1145 Накидка для сидения



1155 Пленка маскировочная



1199 Нож для маскировочной пленки



1146 Пленка для рулевого колеса



1162 Бумага маскировочная



1200 Валик для проемов универсальный



1147 Коврик для салона



1170 Лента для дизайна (зеленая)



1206 Валик для проемов классический



1148 Чехол для автомобиля полиэтиленовый



1185 Лента алюминиевая



1210 Валик для окраски методом «перехода»

Описание:

Термостойкая и устойчивая к воздействию лакокрасочных материалов маскировочная лента для авторемонта. Легко закрепляется на поверхности и удаляется вместе с клеевым слоем. Поставляется в рулонах.

Лента маскировочная 80°C

1127

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
11271950	80°C	19 мм x 50 м	96
11272550	80°C	25 мм x 50 м	72
11273850	80°C	38 мм x 50 м	60
11275050	80°C	50 мм x 50 м	36

Сэтим товаром покупают



Описание:

Влагостойкая и устойчивая к воздействию лакокрасочных материалов маскировочная лента для авторемонта. Легко закрепляется на поверхности и удаляется вместе с клеевым слоем.

Лента маскировочная влагостойкая (синяя)

1140

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
11401850	влагостойкая	18 мм x 50 м	48
11402450	влагостойкая	24 мм x 50 м	36
11403650	влагостойкая	36 мм x 50 м	24
11404850	влагостойкая	48 мм x 50 м	24

Сэтим товаром покупают




Описание:

Маскировочная лента для художественной окраски или окрашивания с использованием разных цветов. Обладает высокой гибкостью. Термостойкость - до 132°C. Поставляется в рулонах различных размеров.

Лента для дизайна (зеленая)

1170

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
11700655	6 мм x 55 м	10
11700955	9 мм x 55 м	10
11701255	12 мм x 55 м	10

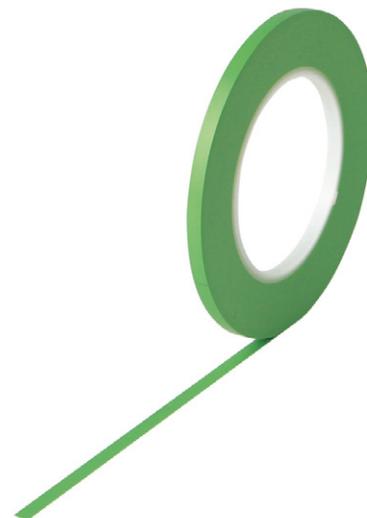

1185

Лента алюминиевая



Описание:

Алюминиевая лента с клеевым слоем для воссоздания формы участков поверхностей, например, при ремонте бамперов и поверхностей со сквозными коррозионными повреждениями. Лента подходит для герметизации технологических отверстий кузова и сварных швов, а также для защиты смежных поверхностей при шлифовании.

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
11855050	50 мм x 50 м	18

1190

Лента тканевая



Описание:

Тканевая лента с клеевым слоем для защиты краев деталей от шлифования. Лента отличается очень высокой адгезией, прочностью и стойкостью к пескоструйной обработке.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
11905050	серебристая	48 мм x 54.8 м	24

1145

Накидка для сидения



Описание:

Полиэтиленовая накидка для автомобильного сидения. Накидка легка в применении, не прилипает к защищаемой поверхности. Поставляется в рулоне.

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
11450500	82 x 127 см	500

С этим товаром покупают

					
1146	1147	1148			

Описание:

Полиэтиленовая пленка для защиты рулевого колеса автомобиля. Легкая в применении. Рекомендуется использовать с соответствующим диспенсером.

Пленка для рулевого колеса 1146

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
11460001	диспенсер		1
11460150	пленка	12,5 см x 150 м	40



С этим товаром покупают

1145	1147	1148			

Описание:

Коврик из комбинированного материала: бумага + полиэтилен для защиты пола от попадания загрязнений с обуви в процессе ремонта и окраски. Верхний бумажный слой впитывает воду и масла, а нижний слой полиэтилена препятствует сквозному проникновению загрязнений на пол автомобиля. Поставляется в рулонах и имеет перфорацию для использования с диспенсером.

Коврик для салона 1147

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
11470500	38 x 50 см	500



С этим товаром покупают

1145	1146	1148			

Описание:

Полиэтиленовый чехол для защиты свежескрашенных и разбитых автомобилей, а также автомобильных узлов, агрегатов и деталей в процессе приемки/сдачи.

Чехол для автомобиля полиэтиленовый 1148

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
11480020	7,5 x 4,5 м	1

С этим товаром покупают

1151	1152	1199	1162		



1151

Пленка маскировочная в рулоне



Описание:

Маскировочная пленка для быстрой и удобной маскировки частей автомобиля. Благодаря электростатической обработке хорошо прилипает к лакокрасочному покрытию. Поставляется в диспенсере.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
11514020	в диспенсере	4 x 200 м	1

С этим товаром покупают

1127	1152	1199	1155	1162	1206

1152

Пленка маскировочная с лентой



Описание:

Маскировочная пленка с липкой лентой для быстрой и удобной маскировки частей автомобиля. Поставляется в рулонах.

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
11523355	550 мм x 33 м	1
11521800	1800 мм x 33 м	1
11522700	2700 мм x 20 м	1

С этим товаром покупают

1127	1151	1199	1155	1162	1206

1199

Нож для маскировочной пленки



Описание:

Нож специальной конструкции для разрезания маскировочной полиэтиленовой пленки.

Артикул	Кол-во в коробке
11990001	50

Описание:

Профессиональная маскировочная пленка для быстрой маскировки автомобиля или его отдельных частей. Поставляется в сложенном виде в отдельной упаковке.

Пленка маскировочная

1155

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
11554050	4 x 5 м	1



С этим товаром покупают



Описание:

Специальная маскировочная бумага с двусторонней пропиткой для быстрой маскировки автомобиля или его отдельных частей. Устойчива к лакокрасочным материалам. Поставляется в рулонах различных размеров.

Бумага маскировочная

1162

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
11620020	водостойкая	20 см x 450 м	1
11620060	водостойкая	60 см x 450 м	1
11620090	водостойкая	90 см x 450 м	1
11620120	водостойкая	120 см x 450 м	1



С этим товаром покупают



Описание:

Перфорированная лента для маскировки автомобильных стекол. Оборудована липким полиэфирным слоем с высокой адгезией к поверхности. Влагостойкая, обладает термостойкостью до 150°C. Применяется для маскировки резиновых уплотнений автомобильных стекол, ветрозащиты, крыши автомобиля, крышки багажника и прочих частей. Не содержит силикона.

Лента для стекол

1195

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
11955010	с перфорацией	50 мм x 10 м	10



1200 Валик для проемов универсальный



Описание:
Универсальный валик для маскировки любых проемов в автомобилях. Обладает термостойкостью до 90°C.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
12005000	в диспенсере	20 мм x 50 м	1

Сэтим товаром покупают



1206 Валик для проемов классический



Описание:
Классический поролоновый валик для маскировки дверей, крышки багажника, капота и пр. Обладает термостойкостью до 90°C.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
12061350	в диспенсере	13 мм x 50 м	1

Сэтим товаром покупают



1210 Валик для окраски методом «перехода»



Описание:
Поролоновый валик для маскировки искривленных поверхностей и краев панелей. Его применение позволяет избегать появления контурных линий при окраске методом «перехода». Может использоваться для маскировки дверных стоек. Термостойкость - до 110°C.

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
12102005	20 мм x 5 м	10

Сэтим товаром покупают





ШПАТЛЕВКИ

Шпатлевки



Год	Продукт	Цвет	Характеристики		Сушка	Шлифуемость	Шлифование	Плотность	Адгезия					Ассортимент		
			Смешивание	Жизнеспособность					Сталь	Алюминий	Оцинк. сталь	Пластики	Дерево	Стеклопластик	Артикул	Упаковка
2015	Шпатлевка наполняющая Soft		 100:2	 3-4 мин	 20°C/20 мин 60°C/5-10 мин		 P80-P280	r/cm^3 1.608	<input checked="" type="checkbox"/>	20150900 20151800	0,9 кг 1,8 кг					
2017	Шпатлевка наполняющая Ultra Soft		 100:2	 3-4 мин	 20°C/20 мин 60°C/5-10 мин		 P80-P280	r/cm^3 1.495	<input checked="" type="checkbox"/>	20171500	1,5 л					
2020	Шпатлевка наполняющая Metallic		 100:2	 4-5 мин	 20°C/20 мин 60°C/5-10 мин		 P80-P280	r/cm^3 1.775	<input checked="" type="checkbox"/>	20201000 20202000	1,0 кг 2,0 кг					
2030	Шпатлевка для пластиков		 100:2	 3-4 мин	 20°C/30 мин 60°C/5-10 мин		 P120-P400	r/cm^3 1.858	<input checked="" type="checkbox"/>	20301000	1,0 кг					
2100	Шпатлевка со стекловолокном Glas		 100:2	 4-5 мин	 20°C/30 мин 60°C/5-10 мин		 P80-P120	r/cm^3 1.606	<input checked="" type="checkbox"/>	21001000 21001800	1,0 кг 1,8 кг					
2200	Шпатлевка доводочная Elastic белая		 100:2	 4-5 мин	 20°C/20 мин		 P180-P280	r/cm^3 1.764	<input checked="" type="checkbox"/>	22001000 22002000	1,0 кг 2,0 кг					
2300	Шпатлевка универсальная Multi		 100:2	 3-4 мин	 20°C/20 мин		 P80-P280	r/cm^3 1.825	<input checked="" type="checkbox"/>	23001000 23002000	1,0 кг 2,0 кг					
2350	Шпатлевка универсальная Multi Soft		 100:2	 3-4 мин	 20°C/25 мин		 P80-P280	r/cm^3 1.617	<input checked="" type="checkbox"/>	23500800 23501600	0,8 кг 1,6 кг					
2355	Шпатлевка универсальная Trillenuim Multi Soft		 100:2	 3-4 мин	 20°C/25 мин		 P80-P280	r/cm^3 1.580	<input checked="" type="checkbox"/>	23551600	1,6 кг					
2500	Шпатлевка распыляемая		 100:5 2920 + до 5% 0520	 20-30 мин	 20°C/3-5 ч. 60°C/30 мин		 P150-P280	r/cm^3 1.505	<input checked="" type="checkbox"/>	25001500	1,5 кг					

Описание:

Двухкомпонентная наполняющая и финишная полиэфирная шпатлевка для выравнивания дефектов на поверхности, устранения пор, небольших неровностей и повреждений на лакокрасочном покрытии.

Шпатлевка наполняющая Soft 2015

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в коробке
20150900	вкл. отвердитель	0.9 кг	6
20151800	вкл. отвердитель	1.8 кг	6



Использование

100 : 2	3 – 4 минуты	20°C / 20 минут 60°C / 5–10 минут	макс. 80°C	P80-P280	1.608

Описание:

Двухкомпонентная легкая наполняющая и финишная полиэфирная шпатлевка малой плотности для выравнивания глубоких дефектов на поверхности, устранения пор и повреждений на лакокрасочном покрытии. Очень легко шлифуется.

Шпатлевка наполняющая Ultra Soft 2017

Артикул	Исполнение	Объем	Кол-во в коробке
20171500	вкл. отвердитель	1.5 л	6



Использование

100 : 2	3 – 4 минуты	20°C / 20 минут 60°C / 5–10 минут	макс. 80°C	P80-P280	1.495

Описание:

Двухкомпонентная наполняющая полиэфирная шпатлевка для устранения дефектов и вмятин на металлических и неметаллических поверхностях. Содержит тонкую алюминиевую пудру, благодаря чему отличается повышенной плотностью, адгезией к металлическим поверхностям и теплопроводностью.

Шпатлевка наполняющая Metallic 2020

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в коробке
20201000	вкл. отвердитель	1 кг	6
20202000	вкл. отвердитель	2 кг	6



Использование

100 : 2	4 – 5 минут	20°C / 20 минут 60°C / 5–10 минут	макс. 80°C	P80-P280	1.775

2030 Шпатлевка для пластиков



Описание:

Высокопластичная шпатлевка для ремонта окрашиваемых пластиковых деталей. Применяется для устранения небольших царапин и неровностей.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в коробке
20301000	вкл. отвердитель	1 кг	6

Использование

100 : 2	3 – 4 минуты	20°C / 30 минут 60°C / 5–10 минут	макс. 80°C	P120-P400	1.858

2100 Шпатлевка со стекловолокном Glas



Описание:

Двухкомпонентная наполняющая полиэфирная шпатлевка со стекловолокном в качестве армирующей добавки. Благодаря высокой прочности применяется для устранения трещин, небольших отверстий и участков сквозной коррозии.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в коробке
21001000	вкл. отвердитель	0.8 кг	6
21001800	вкл. отвердитель	1.8 кг	6

Использование

100 : 2	4 – 5 минут	20°C / 30 минут 60°C / 5–10 минут	макс. 80°C	P80-P120	1.606

2200 Шпатлевка доводочная Elastic белая



Описание:

Двухкомпонентная доводочная полиэфирная шпатлевка для устранения пор, небольших дефектов, неровностей и царапин на наполняющих шпатлевках и лакокрасочном покрытии.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в коробке
22001000	вкл. отвердитель	1 кг	6
22002000	вкл. отвердитель	2 кг	6

Использование

100 : 2	4 – 5 минут	20°C / 20 минут	макс. 80°C	P180-P280	1.764

Описание:

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для высококачественного устранения неровностей. Используется как наполняющая и финишная шпатлевка для ремонта металлических и неметаллических поверхностей. Образует плотную и гладкую поверхность высокого качества без пор.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в коробке
23001000	вкл. отвердитель	1 кг	6
23002000	вкл. отвердитель	2 кг	6

Использование

	20°C	°C	°C		г/см ³
100 : 2	4 – 5 минут	20°C / 20 минут	макс. 80°C	P80-P280	1.825

Описание:

Высококачественная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для устранения неровностей. Используется как наполняющая и финишная шпатлевка для ремонта металлических и неметаллических поверхностей. После высыхания и шлифования дает плотную и гладкую поверхность высокого качества.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в коробке
23500800	вкл. отвердитель	0.8 кг	6
23501600	вкл. отвердитель	1.6 кг	6

Использование

	20°C	°C	°C		г/см ³
100 : 2	3 – 4 минуты	20°C / 25 минут	макс. 80°C	P80-P280	1.617

Описание:

Высококачественная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для устранения неровностей. Отличительной чертой шпатлевки Trillenum является голубой цвет для улучшения контроля при шлифовании. Используется как наполняющая и финишная шпатлевка для ремонта металлических и неметаллических поверхностей. После высыхания и шлифования дает плотную и гладкую поверхность высокого качества.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в коробке
23551600	вкл. отвердитель	1.6 кг	6

Использование

	20°C	°C	°C		г/см ³
100 : 2	3 – 4 минуты	20°C / 25 минут	макс. 80°C	P80-P280	1.580

Шпатлевка универсальная Multi 2300



Шпатлевка универсальная Multi Soft 2350



Шпатлевка универсальная Trillenum Multi Soft 2355



2500 Шпатлевка распыляемая



Описание:

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для нанесения на новые стальные панели и старое лакокрасочное покрытие путем пневматического распыления. Шпатлевку 2500 рекомендуется использовать для заполнения многочисленных неглубоких неровностей, глубоких рисок, а также для предварительной обработки поверхности.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в коробке
25001500	вкл. отвердитель	1,5 кг	6

Использование

100 : 5	20 – 30 минут	20°C / 3 – 5 ч. 60°C / 30 минут	макс. 80°C	P150-P280	1.505

2810 Смола ремонтная полиэфирная



Описание:

Полиэфирная смола, используемая в качестве связующего материала. Быстро затвердевает после добавления отвердителя на основе перекиси бензоила. При использовании вместе со стекловолокном или стекловолокнистой тканью получается высокоэффективная система, позволяющая легко и быстро ремонтировать крупные повреждения в виде отверстий.

Артикул	Исполнение	Размер	Вес	Кол-во в коробке
28100250	вкл. отвердитель		250 г	12
28101000	вкл. отвердитель		1 кг	6
28311000	стеклоткань	1 кв.м		10

2711 Ракель пластиковый



Описание:

Ракель для нанесения шпатлевочных материалов. Изготовлен из прочного и устойчивого к растворителям пластика.

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
27111120	120 мм	10

Описание:

Ракель для нанесения шпатлевочных материалов на скругленные участки. Изготовлен из устойчивой к растворителям резины.

Ракель резиновый 2712

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
27128050	резина	80 x 50 мм	10
27121006	резина	100 x 60 мм	10

**Описание:**

Набор шпателей шириной 50, 80, 100 и 120 мм из высококачественной нержавеющей стали для нанесения шпатлевочных материалов. Ручка изготовлена из стойкого к растворителям пластика.

Набор стальных шпателей 2713

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
27130001	набор из 4 шт.	1







**МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ**



3600 Губка
шлифовальная мягкая



3751 Полотно матирующее



3760 Гель матирующий



3750 Полотно матирующее
в рулоне



3752 Диск матирующий



3770 Паста
для очистки и матирования

Описание:

Губка для ручного шлифования изогнутых поверхностей и труднодоступных участков. Не оставляет царапин.

Губка шлифовальная мягкая 3600

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
36000001	средняя (medium)	140 x 115 мм	20
36000002	тонкая (fine)	140 x 115 мм	20
36000003	сверхтонкая (super fine)	140 x 115 мм	20
36000004	ультратонкая (ultra fine)	140 x 115 мм	20



Описание:

Нетканый абразивный материал для ручного матирования катафорезных грунтов и лакокрасочных покрытий, а также для удаления легкой ржавчины. Полотно изготовлено из нейлона с пропиткой из синтетической смолы, благодаря чему может применяться при матировании как «по сухому», так и «по мокрому». Включает оксид алюминия или карбид кремния в качестве абразива.

Полотно матирующее в рулоне 3750

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в коробке
37500001	красное / P280-P400	115 мм x 10 м	1
37500002	серое / P500-P800	115 мм x 10 м	1



Описание:

Нетканый абразивный материал для ручного матирования катафорезных грунтов и лакокрасочных покрытий, включая водоразбавляемые покрытия, а также для удаления легкой ржавчины. Изготовлен из нейлона с пропиткой из синтетической смолы, благодаря чему может применяться при матировании как «по сухому», так и «по мокрому». Включает оксид алюминия или карбид кремния в качестве абразива.

Полотно матирующее в листах 3751

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в коробке
37510001	красное / P280-P400	115 x 280 мм	20
37510002	серое / P500-P800	115 x 280 мм	20
37510002	золотистое / P1000-P1500	115 x 280 мм	20



3752 Диск матирующий



Описание:

Нетканый абразивный материал для ручного матирования катафорезных грунтов и лакокрасочных покрытий, а также для удаления легкой ржавчины. Изготовлен из нейлона с пропиткой из синтетической смолы, благодаря чему может применяться при матировании как «по сухому», так и «по мокрому». Включает оксид алюминия или карбид кремния в качестве абразива.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
37520001	красный / P280-P400	диаметр 150 мм	10
37510002	серый / P500-P800	диаметр 150 мм	10

3760 Гель матирующий



Описание:

Средство для подготовки и очистки автомобильных лакокрасочных покрытий. Гель одновременно очищает и матирует поверхность, обеспечивая эффективную и экономичную подготовку поверхности к окраске. Матирующий гель значительно усиливает адгезию красок и одновременно снижает трудоемкость подготовки металлических и пластиковых деталей. Рекомендуется применять вместе с губками или полотном матирования.

Артикул	Вес	Кол-во в коробке
37600575	575 г	8

3770 Паста для очистки и матирования



Описание:

Шлифовальная паста для точечного ремонта лакокрасочного покрытия (методом «плавного перехода»). Паста 3770 удаляет остатки восков, масел, силикона, одновременно матируя поверхность за одну процедуру.

Артикул	Вес	Кол-во в коробке
37701000	1 кг	8



ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ

Грунты и наполнители



	Продукт	Цвет	Характеристики		Жизне-способность	Вязкость 20°C	Дюза / Давление	Кол-во слоев	Выдержка	Сушка	Шлифование	Ассортимент	
			Смешивание	Растворитель								Артикул	Упаковка
4200	2К HS Наполнитель 4:1 светло-серый		 4:1 по об. 0407	 0-25% 0505	 1-3 ч.	 25-30 сек. DIN 4 мм	 1.3-1.9 мм / 1.7-2.0 бар	 2-3 до 300 мкм	 10-15 мин.	 60°C/25-35 мин. ИК/8-20 мин. 20°C/2-5 ч.	 P320-P500	42001000 42004000	1 л 4 л
4210	2К HS Наполнитель 4:1 черный		 4:1 по об. 0407	 0-25% 0505	 1-3 ч.	 25-30 сек. DIN 4 мм	 1.3-1.9 мм / 1.7-2.0 бар	 2-3 до 300 мкм	 10-15 мин.	 60°C/25-35 мин. ИК/8-20 мин. 20°C/2-5 ч.	 P320-P500	42101000 42103500	1 л 3.5 л
4215	2К HS Наполнитель 4:1 белый		 4:1 по об. 0407	 0-25% 0505	 1-3 ч.	 25-30 сек. DIN 4 мм	 1.3-1.9 мм / 1.7-2.0 бар	 2-3 до 300 мкм	 10-15 мин.	 60°C/25-35 мин. ИК/8-20 мин. 20°C/2-5 ч.	 P320-P500	42151000 42153500	1 л 3.5 л
4330	Грунт для пластиков		 —	 —	 —	 12-15 сек. DIN 4 мм	 1.2-1.3 мм / 1.9-2.0 бар	 1 3-5 мкм	 10 мин.	 20°C/10 мин.	 —	43301000	1 л

* меньшее значение времени относится к коротковолновой ИК-сушке, а большее – к средневолновой ИК-сушке

Описание:

Универсальный двухкомпонентный наполнитель для нанесения с промежуточным шлифованием (толщина пленки до 300 мкм) или методом «мокрый по мокрому». Применяется для окончательного выравнивания поверхности и устранения пор перед нанесением лакокрасочного покрытия. С успехом может быть использован в процессе точечного ремонта. Используется с отвердителями 4CR 0407, см. раздел «Отвердители и растворители».

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
42001000	1 л	светло-серый	6
42004000	4 л	светло-серый	2

Использование

4:1 по об. 0407 + 0-25% 0505	1 – 3 ч. 20°C	1.7 – 2.0 мм / 1.3 – 1.9 бар	2 - 3 слоя до 300 мкм	10 - 15 мин.	60°C / 35–25 мин. IR / 8 – 20 мин. 20°C / 2–5 ч.

2K HS Наполнитель 4:1 светло-серый 4200



Описание:

Универсальный двухкомпонентный наполнитель для нанесения с промежуточным шлифованием (толщина пленки до 300 мкм) или методом «мокрый по мокрому». Применяется для окончательного выравнивания поверхности и устранения пор перед нанесением лакокрасочного покрытия. С успехом может быть использован в процессе точечного ремонта. Используется с отвердителями 4CR 0407, см. раздел «Отвердители и растворители».

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
42101000	1 л	черный	6
42103500	3.5 л	черный	2

Использование

4:1 по об. 0407 + 0-25% 0505	1 – 3 ч. 20°C	1.7 – 2.0 мм / 1.3 – 1.9 бар	2 - 3 слоя до 300 мкм	10 - 15 мин.	60°C / 35–25 мин. IR / 8 – 20 мин. 20°C / 2–5 ч.

2K HS Наполнитель 4:1 черный 4210



Описание:

Универсальный двухкомпонентный наполнитель для нанесения с промежуточным шлифованием (толщина пленки до 300 мкм) или методом «мокрый по мокрому». Применяется для окончательного выравнивания поверхности и устранения пор перед нанесением лакокрасочного покрытия. С успехом может быть использован в процессе точечного ремонта. Используется с отвердителями 4CR 0407, см. раздел «Отвердители и растворители».

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
42151000	1 л	белый	6
42153500	3.5 л	белый	2

Использование

4:1 по об. 0407 + 0-25% 0505	1 – 3 ч. 20°C	1.7 – 2.0 мм / 1.3 – 1.9 бар	2 - 3 слоя до 300 мкм	10 - 15 мин.	60°C / 35–25 мин. IR / 8 – 20 мин. 20°C / 2–5 ч.

2K HS Наполнитель 4:1 белый 4215



4330 Грунт для пластиков



Описание:

Однокомпонентный грунт для обработки пластиков перед нанесением 2K наполнителей и покровных материалов. Применяется для грунтования новых деталей из окрашиваемых пластиков на легковых автомобилях, мотоциклах и коммерческом транспорте. Поверхности для нанесения: пластики ABS, EP, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PVC, PPO, PUR мягкий и жесткий.

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
43301000	1 л	с «металликом»	6

Использование					
–	–	1.2 – 1.3 мм / 1.9 – 2.0 бар	1 слой = 3–5 мкм	10 мин.	20°C / 10 мин.



КУЗОВНЫЕ ПОКРЫТИЯ



5100 1К Герметик полиуретановый



5170 Герметик для нанесения кистью



5300 Воск для защиты скрытых полостей



5120 Клей для стекол



5175 Лента-герметик



5350 Воск для защиты скрытых полостей термостойкий белый



5121 Очиститель-активатор для стекол



5180 Лента монтажная двусторонняя




5400 Покрытие антигравийное



5125 Аппликатор



5185 Лента монтажная высокопрочная

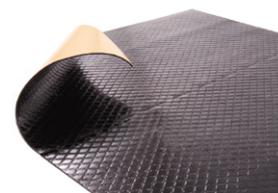

5500 Пластина шумоизолирующая



5150 1К Герметик MS



5200 Покрытие антикоррозионное битумное

Описание:

Эластичный однокомпонентный полиуретановый герметик. Используется для герметизации швов и стыков панелей кузова автомобиля. Обладает адгезией к металлу, пластикам и стеклопластику. Быстро сохнет и легко окрашивается. При использовании специальной насадки в форме бабочки легко получают швы шириной от 5 до 13 мм, и возможно равномерное нанесение герметика с четко определенным расстоянием от края детали.

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
51003101	310 мл	белый	12
51003102	310 мл	черный	12
51003103	310 мл	серый	12
51004100	насадка «бабочка»	белый	5

С этим товаром покупают

5120	5126				

1К Герметик полиуретановый 5100



Описание:

Высокомодульный полиуретановый клей для вклеивания автомобильных стекол. Быстро высыхает в присутствии влаги воздуха, что обеспечивает начало безопасной эксплуатации автомобиля (в том числе с подушками безопасности) через 1-2 часа после обработки (при +5...+40°C и относительной влажности 50%).

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
51200300	300 мл	черный	12

С этим товаром покупают

5100	5126				

Клей для стекол 5120



Описание:

Очиститель-активатор на основе кремнийорганических соединений. Очищает и подготавливает стеклянную поверхность к дальнейшей обработке. Используется для усиления адгезии клея для вклейки стекол арт. 51200300.

Артикул	Объем	Кол-во в коробке
51210030	30 мл	25

Очиститель-активатор для стекол 5121



5125 Аппликатор



Описание:
Аппликатор для очистителя-активатора арт. 51210030.

Артикул	Кол-во в упаковке
51250001	100

5150 1К Герметик MS серый



Описание:
Однокомпонентный герметик на основе модифицированных смол низкой вязкости. Предназначен для герметизации швов и сварных соединений, образует покрытие, аналогичное заводскому. Быстро сохнет и легко окрашивается. Может быть нанесен выжимным пистолетом, кистью или специальным пневматическим распылителем.

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
51503101	310 мл	серый	12

С этим товаром покупают

5100	5126				

5170 Герметик для нанесения кистью



Описание:
Прочный эластичный состав, используемый для восстановления заводского защитного покрытия. Обладает адгезией к металлам, загрунтованной и окрашенной поверхности и после высыхания может быть окрашен. Используется для изоляции швов в багажнике, салоне, колесных арках, крыльях, спойлерах и т.д. Наносится кистью.

Артикул	Вес	Цвет	Кол-во в коробке
51701000	1 кг	серый	6

С этим товаром покупают

5126					

Описание:

Армированная лента с высокой прочностью на сдвиг, снабженная липким клеевым слоем на основе акриловой смолы и бумажным протектором.

Лента-герметик 5175

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
51751210	прозрачная	12 мм x 10 м	10

С этим товаром покупают

6100	6160	6120	6150	0610	



Описание:

Лента на вспененной полиэтиленовой основе для монтажа элементов внутренней отделки, эмблем и молдингов. Снабжена двусторонним акриловым клеевым слоем с высокой липкостью, устойчивостью к погодным-климатическим факторам и старению.

Лента монтажная двусторонняя 5180

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
51800910	черная	9 мм x 10 м	10
51801210	черная	12 мм x 10 м	10
51801910	черная	19 мм x 10 м	10

С этим товаром покупают

6100	6160	6120	6150	0610	



Описание:

Высокопрочная лента на вспененной акриловой основе для монтажа элементов внутренней и внешней отделки. Снабжена двусторонним акриловым клеевым слоем с высокой липкостью и сопротивлением на сдвиг. Обладает высокой адгезией к поверхности.

Лента монтажная высокопрочная 5185

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
51850610	прозрачная	6 мм x 10 м	10

С этим товаром покупают

6100	6160	6120	6150	0610	



5200 Покрытие антикоррозионное битумное



Описание:

Антикоррозионное покрытие на основе битума для шумоизоляции и долговременной защиты от коррозии ходовой части, колесных арок и обвеса легковых и грузовых автомобилей, автобусов и трейлеров.

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
52000500	спрей	500 мл	черный	12
52001000	евробаллон	1000 мл	черный	12

5300 Воск для защиты скрытых полостей



Описание:

Покрытие для антикоррозионной защиты внутренних полостей кузовов автомобилей. После высыхания образует слегка липкое воскообразное покрытие, обладающее свойствами самовосстановления и стойкостью к различным климатическим условиям.

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
53000500	спрей	500 мл	коричневый	12
53001000	евробаллон	1000 мл	коричневый	12

5350 Воск для защиты скрытых полостей термостойкий белый



Описание:

Жидкое покрытие для антикоррозионной защиты внутренних полостей кузовов автомобилей, а также других объектов или поверхностей, требующих защиты от коррозии. Продукт обладает прекрасными водоотталкивающими и проникающими свойствами. После высыхания образует слегка липкую термостойкую пленку, что делает его пригодным для использования в моторных отсеках. Термостойкость - до 160°C.

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
53501000	евробаллон	1000 мл	белый	12

Описание:

Окрашиваемое покрытие на основе каучука и смол с антикоррозионными и шумоизолирующими свойствами. Полностью высохшее покрытие может окрашиваться с применением большинства традиционных окрасочных систем.

Покрытие антигравийное 5400

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
54001001	евробаллон	1000 мл	серый	12
54001002	евробаллон	1000 мл	черный	12
54001003	евробаллон	1000 мл	белый	12




Описание:

Самоклеящаяся пластина для защиты салона автомобиля от воздействия шума и вибрации. Легко нарезается на части любой формы и размера.

Пластина шумоизолирующая 5500

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
55005050	50 x 50 см	10

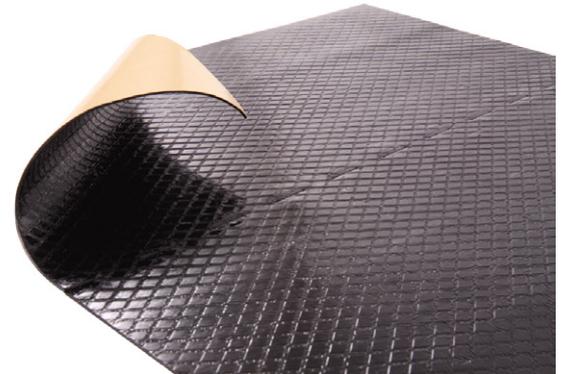





**МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ
И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ**



6100 Салфетка универсальная ECO



6205 Салфетка липкая Super Wave



6600 Распылитель



6120 Салфетка безворсовая двухслойная



6250 Салфетка для очистки из микроволокна



6600 Комбинезон для маляров одноразовый



6130 Салфетка безворсовая трехслойная



3804 Набор для удаления клейких лент



6540 Комбинезон для маляров многоразовый



6150 Салфетка для очистки Multi



3700 Диск зачистной



6750 Перчатки латексные без талька



6160 Салфетка для обезжиривания



5655 Очиститель пластиков



6760 Перчатки резиновые без талька



6200 Салфетка пылесборная



6400 Средство для очистки рук

Описание:

Двухслойная бумажная салфетка для очистки в рулоне с перфорацией для легкого отрывания. 500 шт. в рулоне.

Салфетка универсальная ECO 6100

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
61001000	с перфорацией	24 x 38 см	2



Описание:

Двухслойная салфетка для сбора пролившихся растворителей, масел, смазок и т.п. Обладает хорошими гигроскопическими свойствами, износоустойчива и не оставляет ворса. 1000 шт. в рулоне.

Салфетка безворсовая двухслойная 6120

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
61201000	с перфорацией	37 x 38 см	1



Описание:

Трехслойная салфетка для сбора пролившихся растворителей, масел, смазок и т.п. Салфетка обладает хорошими гигроскопическими свойствами, износоустойчива и не оставляет ворса. 1000 шт. в рулоне.

Салфетка безворсовая трехслойная 6130

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
61301000	с перфорацией	37 x 38 см	1



6150 Салфетка для очистки Multi



Описание:

Салфетка для очистки и обезжиривания деталей. Обладает повышенной прочностью и стойкостью к растворителям. 500 шт. в рулоне.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
61500500	с перфорацией	37 x 38 см	1

6160 Салфетка для обезжиривания



Описание:

Особо прочная салфетка для очистки любых поверхностей при подготовке и окраске. Может использоваться вместе с любыми обезжиривателями на сольвентной или водной основе, а также со средствами для удаления силикона. Плотность - 78 г/м².

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
61600070	в пакете	35 x 30 см	70

6200 Салфетка пылесборная



Описание:

Специальная салфетка для удаления пыли перед окраской. Не содержит силикона.

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
62000001	80 x 50 см	1

Описание:

Липкая салфетка с волнообразной поверхностью для удаления пыли без остатка. Легко принимает форму ладони, благодаря чему каждый ее участок плотно прилегает к очищаемой поверхности без дополнительных приспособлений. Частицы пыли надежно удерживаются в салфетке независимо от их размера. Идеально подходит для любых окрашенных поверхностей, а также для сопутствующих работ.

Салфетка липкая Super Wave 6205

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
62050001	липкая	80 x 90 см	1



Описание:

Салфетка для быстрой и эффективной очистки, изготовленная на основе микрофибры с трикотажной структурой. При помощи салфетки возможна высокоэффективная очистка от пыли, уборка воды и масла. Не образует ворса.

Салфетка высокоэффективная из микрофибры 6250

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
62500001	из микрофибры	40 x 40 см	1
62500005	из микрофибры	40 x 40 см	4



Описание:

Диск с винтом для быстрого и безотходного удаления наклеек и других декоративных элементов без повреждения окрашенной поверхности. Адаптер под цанговый ...зажим входит в комплект поставки.

Набор для удаления клейких лент 3804

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
38040101	диск + адаптер	1



3700 Диск зачистной



Описание:

Диск для механического удаления мягких материалов, красок и ржавчины. Применяется совместно с зачистными шлифовальными машинками, оснащенными цанговым зажимом. Держатель под цанговый зажим поставляется отдельно.

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
37000100	диск Ø100 мм	1
37000150	диск Ø150 мм	1
37000001	держатель для зачистных дисков	1

5655 Очиститель пластиков



Описание:

Нейтральный очиститель для пластиков с функцией предотвращения накопления и снятия нежелательного электростатического заряда, который притягивает пыль. Наносится кистью, распылением, тканью или губкой.

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
56551000	1 л	бесцветный	6

6400 Средство для очистки рук



Описание:

Средство для очистки рук, применяемое для удаления загрязнений от лакокрасочных и подобных им материалов. Средство безопасно для рук, так как не содержит растворителей, и легко смывается водой.

Артикул	Объем	Кол-во в коробке
64000250	250 мл	24
64001000	1000 мл	6
64002000	2000 мл	6

Описание:

Приспособление для распыления маловязких жидких материалов. Стойко к стандартным очистителям и растворителям.

Распылитель **6600**



Артикул	Объем	Кол-во в упаковке
66001000	1 л	1

Описание:

Легкий и прочный одноразовый малярный комбинезон с капюшоном, молнией по всей длине и эластичными вставками в пояс и манжеты. Капюшон эффективно защищает от попадания брызг и частиц, в том числе химического происхождения и позволяет без проблем работать в респираторе. Изготовлен из легкого нетканого полимерного материала по современной технологии „спанбонд“.

Комбинезон для маляров **6600**
одноразовый



Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в упаковке
66000001	L	белый	1
66000002	XL	белый	1
66000003	XXL	белый	1

Описание:

Многоразовый малярный комбинезон с капюшоном, молнией по всей длине и эластичными вставками в пояс и манжеты. Капюшон эффективно защищает от попадания воды, пыли, брызг растворителей и красок. Комбинезон изготовлен из полиэфира, имеющего безворсовую структуру и обладающего высокой износостойкостью, малым весом и устойчивостью к химическим веществам.

Комбинезон для маляров **6540**
многоразовый



Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в упаковке
65400001	M	синий	1
65400002	L	синий	1
65400003	XL	синий	1
65400004	XXL	синий	1

6750 Перчатки латексные без талька

Описание:

Перчатки из натурального латекса для защиты кожи при работе с вредными веществами. Легко надеваются и растягиваются, принимая форму ладони. Поставляются в диспенсере. Не содержат талька.

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в упаковке
67500002	L	белый	100
67500003	XL	белый	100



6760 Перчатки из нитрилкаучука без талька

Описание:

Резиновые перчатки из 100% синтетического нитрилкаучука эффективно предотвращают попадание неорганических загрязнений, жиров и силикона на лакокрасочные покрытия. Отлично защищают кожу во время подготовительных работ, особенно при смешивании и разбавлении красок, что позволяет избежать раздражение кожи. Соответствуют американскому стандарту ASTM D6319 и европейским нормам EN455.

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в упаковке
67600004	M	черный	100
67600005	L	черный	100
67600006	XL	черный	100
67600007	XXL	черный	100





МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОКРАСКИ

Материалы для окраски



Продукт	Характеристики											Ассортимент	
	Смешивание	Растворитель	Жизне-способность	Вязкость 20°C	Дюза / Давление	Кол-во слоев	Укрывная способность	Выдержка	Сушка «от пыли»	Монтажная прочность	Полировать через	Артикул	Упаковка
7045 Покрытие структурное для пластиков 	—	до 10% 0505	—	готовово к нанесению	1.6-1.8 мм / 1.9-2.5 бар	2 слоя = 40-50 мкм	10-12	5 мин.	20°C/20 мин.	20°C/60 мин.	—	70451002	1 л
7100 2К MS Покровный лак 2:1 	2:1 по об. 0407	5-10% 0505	1-4 ч.	18-20 сек DIN 4 мм	1.3-1.4 мм / 1.9-2.5 бар	2 слоя = 40-50 мкм	6-8	5-10 мин.	20°C/20-30 мин.	60°C/20-30 мин. IR*/8-15 мин. 20°C/6-8 ч.	60°C/1 ч. IR**/30 мин. 20°C/24 ч.	71001000 71005000	1 л 5 л
7200 2К HS Покровный лак 2:1 	2:1 по об. 0407	10-15% 0505	1-4 ч.	18-20 сек DIN 4 мм	1.3-1.4 мм / 1.9-2.5 бар	2 слоя = 40-50 мкм	6-8	5-10 мин.	20°C/20-30 мин.	60°C/20-30 мин. IR*/8-15 мин. 20°C/6-8 ч.	60°C/1 ч. IR**/30 мин. 20°C/24 ч.	72001000 72005000	1 л 5 л
7270 2К HS Покровный лак 2:1, стойкий к царапанию 	2:1 по об. 0408	10-15% 0505	1-4 ч.	18-20 сек DIN 4 мм	1.2-1.4 мм / 1.9-2.5 бар	2 слоя = 40-50 мкм	6-8	5-10 мин.	20°C/30 мин.	60°C/30 мин. IR*/8-15 мин. 20°C/12 ч.	60°C/1 ч. IR**/30 мин. 20°C/24 ч.	72701000 72705000	1 л 5 л

* меньшее значение времени относится к коротковолновой ИК-сушке, а большее – к средневолновой ИК-сушке
 ** температура поверхности не должна превышать 60°C

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОКРАСКИ

Описание:

Однокомпонентное покрытие для восстановления структурной поверхности деталей из синтетических материалов: бамперов, обшивки зеркал, накладок и т. п. Покрытие наносится непосредственно на очищенную и отшлифованную часть автомобиля.

Покрытие структурное для пластиков 7045

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
70451002	1 л	черный	6

Использование

-	-	1.6 – 1.8 мм / 1.9 – 2.5 бар	2 слоя = 40–50 мкм	5 мин.	20°C / 60 мин. (монтажная прочность)



Описание:

Высококачественный двухкомпонентный покровный лак на основе синтетических смол для финишной окраски по двухслойной технологии. Применение универсальных отвердителей 4CR 0407 с различным временем полимеризации позволяет использовать лак в различных производственных условиях, добиваясь при этом превосходного качества лакокрасочного покрытия.

2K MS Покровный лак 2:1 7100

Артикул	Объем	Кол-во в коробке
71001000	1 л	6
71005000	5 л	4

Использование

2:1 по об. 0407 + 5-10% 0505	1–4 ч.	1.3 – 1.4 мм / 1.9 – 2.5 бар	2 слоя = 40–50 мкм	5–10 мин.	60°C / 20–30 мин. IR / 8–15 мин. 20°C / 6–8 ч.



Описание:

Высококачественный двухкомпонентный акриловый покровный лак с высоким блеском. Благодаря высокому содержанию твердого вещества при нанесении лака достигается большая толщина пленки. Таким образом, лак рекомендуется использовать при повышенных требованиях к защите окружающей среды и как экономичный в применении материал. Смешивается с отвердителями 4CR 0407, см. раздел. «Отвердители и растворители».

2K HS Покровный лак 2:1 7200

Артикул	Объем	Кол-во в коробке
72001000	1 л	6
72005000	5 л	4

Использование

2:1 по об. 0407 + 10-15% 0505	1–4 ч.	1.3 – 1.4 мм / 1.9 – 2.5 бар	2 слоя = 40–50 мкм	5–10 мин.	60°C / 20–30 мин. IR / 8–15 мин. 20°C / 6–8 ч.



7270 2K HS Покровный лак 2:1, стойкий к царапанию



Описание:

Двухкомпонентный акриловый покровный материал с высоким блеском и стойкостью к появлению царапин. Изготовлен на основе технологии «оплавления». Смешивается с отвердителями 4CR 0408.

Артикул	Объем	Кол-во в коробке
72701000	1 л	6
72705000	5 л	4

Использование

2:1 по об. 0408 + 10-15% 0505	1 – 4 ч.	1.2 – 1.4 мм / 1.9 – 2.5 бар	2 слоя = 40–50 мкм	5 - 10 мин. 60°C / 30 мин. IR / 8 – 15 мин. 20°C / 12 ч.

7405 Грунт-наполнитель Profi



Описание:

Высококачественный аэрозольный противокоррозионный грунт-наполнитель. Благодаря наличию специальных пигментов в составе применяется в качестве адгезионного покрытия при точечном ремонте и полной окраске. Может использоваться в качестве сварочного грунта профессионального качества.

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
74050401	спрей	400 мл	красно-коричневый	12
74050402	спрей	400 мл	серый	12

7410 1K Наполнитель акриловый



Описание:

Высококачественный аэрозольный акриловый наполнитель для устранения / заполнения небольших неровностей, царапин, шлифовальных рисок и других дефектов на предварительно обработанных поверхностях. После высыхания и шлифования получается гладкая поверхность, пригодная для последующего нанесения финишных покрытий.

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
74100400	спрей	400 мл	серый	12

Описание:

Высококачественное покрытие для долговременной противокоррозионной защиты черных металлов. Покрытие более чем на 90% состоит из цинка. Термостойкость - до 490°C. Может использоваться при контактной сварке. Окрашивается 1К красками.

Покрытие цинковое 7415

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
74150400	спрей	400 мл	металлический	12



Описание:

Универсальное акриловое финишное покрытие для быстрого ремонта небольших дефектов лакокрасочного покрытия. Покрытие быстро сохнет, стойко к воздействию погодно-климатических факторов, имеет высокую укрывистость и адгезию. Не содержит соединений свинца.

Краска универсальная Rallye 7420

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
74200401	спрей	400 мл	черный матовый	6
74200402	спрей	400 мл	черный глянцевый	6
74200403	спрей	400 мл	белый глянцевый	6



Описание:

Специальная краска с термостойкостью до +800°C. Применяется для окраски сильно нагреваемых металлических поверхностей: выхлопных труб, двигателей, печей и т. п.

Краска термостойкая 7425 (до 800°C)

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
74250401	спрей	400 мл	черный	12
74250402	спрей	400 мл	серебристый	12



7445 Краска для пластиков



Описание:

Высококачественное покрытие для восстановления структуры и ремонта небольших дефектов покрытия типичных деталей из окрашенного пластика, таких как бамперы, наружные зеркала, спойлеры и т. п.

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
74450402	спрей	400 мл	черный	12

3660 Покрытие провочное



Описание:

Сухое порошковое покрытие для выявления дефектов в процессе шлифования. Не содержит растворителей, не забивает абразивы.

Артикул	Исполнение	Вес	Цвет	Кол-во в коробке
36600100	картридж + аппликатор	100 г	черный	1
36600030	картридж	30 г	черный	1
36601030	картридж	30 г	оранжевый	1

7500 Штрих-корректор



Описание:

Штрих-корректор с шариком. Заполняется необходимой краской и используется для точечного ремонта. Устойчив к воздействию растворителей.

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
75001001	20 мл	100

Описание:

Набор тонких палочек для ретуширования царапин и других мелких дефектов.

Набор для ретуширования

7540

Артикул	Кол-во в упаковке
75400100	100



Описание:

Лезвие из твердого сплава для удаления потеков. Уменьшает время и объем ремонта.

Лезвие для удаления потеков

7530

Артикул	Кол-во в коробке
75300001	1



Описание:

Аксессуары для удаления частиц пыли на свежем лакокрасочном покрытии.


Набор игл для удаления пылинок

7550

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
75500001	10 игл + держатель	1
75500010	10 запасных игл	1



7580 Тест-пластина металлическая

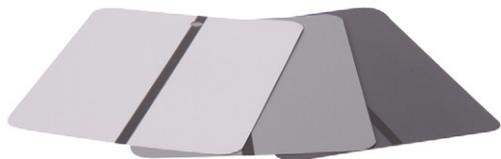

Описание:

Металлическая грунтованная пластина с полосой для тестирования автомобильных красок. Черная полоса на пластине позволяет оценить укрывающую способность красок. Пластина пригодна для тестирования любых красок, в том числе водоразбавляемых.

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в упаковке
75800001	10.5 x 15 см	светло-серый	750
75800002	10.5 x 15 см	серый	750
75800003	10.5 x 15 см	темно-серый	750

7590 Тест-пластина картонная



Описание:

Картонная пластина с чередующимися черными и белыми клетками для тестирования автомобильных красок. Клетки на пластине позволяют оценить укрывающую способность красок. Пригодна для тестирования традиционных материалов на основе органических растворителей.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп., шт.	Цвет	Кол-во в коробке, уп.
75900001	картон	250	черно-белая клетка	3

7600 Ситечко для краски



Описание:

Бумажный фильтр со вставкой из искусственного материала, предназначенный для очистки лакокрасочных и подобных им материалов, изготовленных на основе органических сольвентов. Эффективно удаляет посторонние механические частицы, которые могут попасть в материал и засорить окрасочный пистолет.

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
76000125	125 мкм	250
76000190	190 мкм	250

Описание:

Палочка для перемешивания лакокрасочных материалов изготовлена из механически прочного полипропилена, не подверженного влиянию органических растворителей. Имеет вырез, что позволяет эффективно перемешивать материалы даже вблизи стенок банки. Благодаря вырезу может использоваться с любыми банками, которые применяются в лакокрасочной промышленности. Одна сторона палочки заострена для того, чтобы материал можно было легко снимать со стенки емкости. Палочку можно мыть в мойке для окрасочных пистолетов. Отсутствие отверстий облегчает очистку, так как в отверстиях может оставаться материал.

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в коробке
76501020	20 см	черный	30
76501120	20 см	белый	30
76501027	27 см	черный	30
76501127	27 см	белый	30

Палочка для перемешивания 7650




Описание:

Алюминиевая двусторонняя мерная линейка для разведения точно по пропорции любых материалов 4CR. Красная сторона предназначена для материалов 2:1, черная - для материалов 4:1.

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
76550001	алюминий	1

Линейка мерная 2:1 / 4:1 7655

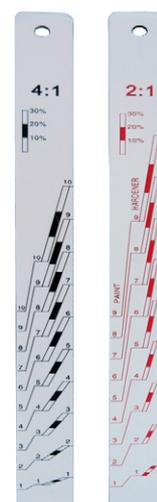

Описание:

Комплект мерных емкостей на 0.75 л и крышек системы SCR (Standard Cup Rapid) для быстрого приготовления, окраски, добавления и хранения лакокрасочных материалов. Полностью отвечают требованиям маляров и авторемонтных мастерских.

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
77070040	0.75 л	40

Система SCR 7707



С этим товаром покупают

7708	7709	7700			

7708 Фильтр SCR



Описание:

Фильтры в крышки для системы быстрого приготовления SCR.

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в коробке
77084125	125 мкм	синий	40
77084200	200 мкм	зеленый	40

7709 Адаптер SCR



Описание:

Адаптеры для установки мерных емкостей SCR на различные окрасочные пистолеты.

Артикул	Исполнение	Кол-во в коробке
05050A01	SATA jet B, NR-92, NR95; G-mate EP-502, LP-502	1
05050A02	SATA jet 2000, RP, 90, KLC, Econoline	1
05050A03	G-Mate LP-202	1
05050A04	SATA jet 2000 / 3000 / 40000 / 5000 с QCC	1
05050A05	SATA minijet с QCC	1
05050A06	SATA minijet	1
05050A08	Devilbiss SRI Pro	1
05050A09	Iwata W400, WR400, AZ3 HTE, LPA94, VXL Primer	1
05050A10	Sagola Xtreme 4300, mini Xtreme	1
05050A11	Sagola Xtreme 4400	1
05050A12	Walcom Slim, FX Geo, FX HVLP; Astruro OM green	1
05050A13	Iwata WS400 Supernova	1
05050A14	Devilbiss GTI Pro, PRI Pro	1
05050A18	Iwata LPH-80 mini	1
05050A21	Optima 800 / 900	1

7660 Крышка-насадка на канистру



Описание:

Пластиковая крышка-насадка для удобного наливания жидких материалов.

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в коробке
76600001	пластик	белый	1

Описание:

Емкости и крышки из высококачественного пластика. Идеально подходят для точного смешивания лакокрасочных материалов: красок, покровных лаков, наполнителей и пр. На емкости нанесена шкала пропорций от 1:1 до 7:1.

Емкости мерные с крышками **7700**

Артикул	Исполнение	Объем	Кол-во в коробке
77003851	емкость	0.385 л	200
77003852	крышка	0.385 л	200
77007501	емкость	0.750 л	200
77007502	крышка	0.750 л	200
77001401	емкость	1.400 л	200
77001402	крышка	1.400 л	200
77002301	емкость	2.300 л	100
77002303	крышка	2.300 л	100



Описание:

Покрытие на водной основе для улавливания и удерживания пыли и окрасочного тумана. После нанесения пленка покрытия становится прозрачной и смывается водой. Покрытие может быть нанесено безвоздушным или пневматическим распылением, а также валиком и кистью. Тонкий слой липкого покрытия никогда не высыхает полностью, благодаря чему эффективно улавливает пыль и окрасочный туман.

Покрытие для стен окрасочно-сушильных камер **7800**

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
78000010	10 л	бесцветный	1



Описание:

Кисть для нанесения герметиков и всевозможных кузовных покрытий.

Кисть **5126**

Артикул	Исполнение	Кол-во в коробке
51260030	30 мм	1
51260040	40 мм	1







МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ

Описание:

Высокоэффективная паста на основе оксида алюминия для полирования старых и новых лаковых покрытий с использованием поролоновых полировальных дисков высокой и средней жесткости. Быстро удаляет следы эксплуатации, «опыл» от лакокрасочных материалов и шлифовальные риски от абразива P1500. Не содержит силикона.

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
80601000	1 л	белый	6

С этим товаром покупают

8122	6250	8400	1127	6150	

Описание:

Высокоэффективная полировальная паста для автомобильных лакокрасочных покрытий. Устраняет следы эксплуатации и шлифовальные риски от абразивов P2000. Быстро придает отличный блеск и обеспечивает идеальный результат за одну операцию полирования. Подходит для всех покрытий, не содержит силикона. Обладает приятным персиковым запахом.

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
80651000	1 л	светло-оранжевый	6

С этим товаром покупают

8122	6250	8400	1127	6150	8500

Описание:

Полировальная паста для придания покрытиям высокого блеска. Паста за одну операцию удаляет небольшие царапины от абразивных паст и шлифовальные риски от абразивов P3000, создавая лакокрасочное покрытие «зеркального» качества. Паста высокоэффективно убирает эффект голограммы, появляющийся после обработки другими пастами. Рекомендуется использовать машинную обработку на оборотах 1500-2000 об/мин. Паста обладает приятным фиштактовым запахом.

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в коробке
80701000	1 л	светло-зеленый	6

С этим товаром покупают

8122	6250	8400	1127	6150	

Паста полировальная абразивная 8060



Паста полировальная универсальная 8065



Паста полировальная финишная 8070



8122 Полировальник универсальный оранжевый



Описание:

Полировальный круг на основе вспененного полиуретана с креплением на «липучке» (Velcro) для работы с любыми полировальными пастами.

Артикул	Исполнение	Кол-во, шт.	Размер	Кол-во в упаковке
81221525	Velcro	1	Ø 150 x 25 мм	10

8122 Полировальник с рифленой поверхностью мягкий



Описание:

Полировальный круг с рифленой поверхностью из очень мягкого вспененного полиуретана с креплением на «липучке» (Velcro). Идеально подходит для финишной полировки лакокрасочных покрытий.

Артикул	Исполнение	Кол-во, шт.	Размер	Кол-во в упаковке
81221570	Velcro	1	Ø150 x 25 мм	10

8500 Полировальник шерстяной



Описание:

Шерстяной полировальный круг с креплением на «липучке» (Velcro) для высокоэффективной полировки.

Артикул	Исполнение	Кол-во, шт.	Размер	Кол-во в упаковке
85000150	Velcro	1	Ø150 мм	5
85000180	Velcro	1	Ø180 мм	5

Описание:

Гибкая ручная оправка для полировальников и абразивных кругов на «липучке» (Velcro).

Оправка для полировальников и абразивных кругов

8260

Артикул	Исполнение	Кол-во, шт.	Размер	Кол-во в упаковке
82600150	Velcro	1	Ø150 мм	1



Описание:

Шлифовальные цветки Р2000 для точечного ремонта, а также для устранения небольших дефектов лакокрасочного покрытия, таких как вкрапления пыли. Не имеют острых краев благодаря волнистой кромке.

Цветок шлифовальный

8300

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
83000100	самоклеящийся	100
83000101	Velcro	100



Описание:

Ручная оправка для шлифовальных цветков 4CR 8300.

Оправка для шлифовальных цветков

8301

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
83010001	самоклеящийся	1
83010002	Velcro	1



8400

Салфетка полировальная

**Описание:**

Специальная мягкая безворсовая полировальная салфетка на основе искусственного нетканого материала для ручного нанесения полировальных паст.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
84000400	в диспенсере	32 x 36 см	400



ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование **4**CR



9100 Стол окрасочный



9150 Стол окрасочный
X-образный



9330 Стеллаж для бамперов



6200 Диспенсер
для маскировочной пленки

Описание:

Универсальный окрасочный стол на шасси с возможностью вращения окрашиваемых деталей. Возможна фиксация таких деталей, как двери, капоты, крышки багажников и т.п. В комплекте 6 держателей.

Стол окрасочный 9100

Артикул	Исполнение	Кол-во в упаковке
9100001	стандартный	1



Описание:

Складной окрасочный стол для окраски капотов и других аналогичных деталей.

Стол окрасочный X-образный 9150

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в упаковке
91500001	стандартный	116 x 70 см	1
91500002	премиум	128 x 61 см	1



Описание:

Мобильный диспенсер для маскировочной пленки.

Диспенсер для маскировочной пленки 9200

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
9200001	110 x 50 x 80 см	1



9330

Стеллаж для бамперов

**Описание:**

Мобильный стеллаж для хранения бамперов и металлических панелей.

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке
93300001	120 x 80 x 200 см	1



ОТВЕРДИТЕЛИ И РАСТВОРИТЕЛИ

Продукт

Совместимость

0407

Отвердитель универсальный



04070251	быстрый	250 мл
04070253	стандартный	250 мл
04070501	быстрый	500 мл
04070503	стандартный	500 мл
04071001	быстрый	1 л
04071003	стандартный	1 л
04072501	быстрый	2.5 л
04072503	стандартный	2.5 л
04072507	сверхмедленный	2.5 л



4200



4210



4215



7100



7200

0408

Отвердитель для лака 4CR 7270



04080503	стандартный	500 мл
04082503	стандартный	2.5 л



7270

0505

Разбавитель акриловый



05055000	стандартный	5 л
----------	-------------	-----



4200



4210



4215



7100



7200



7270

Описание:

Универсальные отвердители на основе полиизоцианатов для двухкомпонентных материалов 4CR. В зависимости от производственных условий и площади обрабатываемой поверхности могут применяться отвердители с различной скоростью высыхания, что позволяет получить превосходное качество покрытия.

Артикул	Исполнение	Объем	Кол-во в коробке
04070251	быстрый	250 мл	12
04070253	стандартный	250 мл	12
04070501	быстрый	500 мл	6
04070503	стандартный	500 мл	6
04071001	быстрый	1 л	6
04071003	стандартный	1 л	6
04072501	быстрый	2,5 л	4
04072503	стандартный	2,5 л	4
04072507	сверхмедленный	2,5 л	4

Отвердитель универсальный 0407



Описание:

Отвердитель для покровного лака 4CR 7270 с низким содержанием летучих органических соединений (VOC).

Артикул	Исполнение	Объем	Кол-во в коробке
04080503	стандартный	500 мл	6
04082503	стандартный	2,5 л	4

Отвердитель для лака 4CR 7270 0408



Описание:

Разбавитель для двухкомпонентных покровных лаков и наполнителей.

Артикул	Исполнение	Объем	Кол-во в коробке
05055000	стандартный	5 л	4

Разбавитель акриловый 0505



0610 Очиститель

Описание:

Смесь нейтральных растворителей для очистки металлических и пластиковых поверхностей от силикона, жировых загрязнений, масел и пр.



Артикул	Объем	Кол-во в коробке
06101000	1 л	6
06105000	5 л	4

0515 Растворитель для окраски методом «перехода»

Описание:

Растворитель, используемый для нанесения 2К покровных лаков методом «плавного перехода» в процессе частичного ремонта и точечной окраски.



Артикул	Объем	Кол-во в коробке
05151000	1 л	6
05155000	5 л	4

0520 Разбавитель для полиэфирных материалов

Описание:

Разбавитель для распыляемых полиэфирных шпатлевок.



Артикул	Объем	Кол-во в коробке
05201000	1 л	6

www.4CR.ru

